Unité de réfraction

IS-600 III

TOPCON®
CONNECTING VISIONS

HAUTE QUALITE ET ERGONOMIQUE

IS-600 III

L'unité de réfraction Topcon IS-600 III a été développée sans compromis. Elle est stable, confortable et peut accueillir 2 instruments dans plusieurs configurations de salles d'examination. L'IS-600 III peut être équipée de plusieurs accessoires en option tels que bras de réfracteur, repose pied, tiroirs supplémentaires, freins électromagnétiques pour le plateau et spot de vision de près. Le panneau de contrôle intégré permet à l'utilisateur de contrôler l'élévation du fauteuil, l'illumination de la salle et l'allumage des instruments.

- Faible encombrement
- Plateau à élévation électrique
- Blocage du plateau par freins électromagnétiques

Options

- Spot de vision de près
- Contrôle de la luminosité de la salle
- Intégration des câbles
- Accessibilité pour fauteuils roulants

CONFIGURATIONS IS-600 III

L'unité IS-600 III est disponible selon plusieurs configurations. Les 2 versions IS-600 III de base et IS-600 III pour fauteuils roulants sont disponibles en version droite ou gauche. Pour toutes ces configurations, l'unité IS-600 III peut être dotée d'un plateau fixe ou à élévation électrique pour un ajustement simplifié de la hauteur des instruments.

2 tiroirs peuvent être également intégrés en option et accueillir l'alimentation du réfracteur CV-5000.

Version droite de l'unité IS-600 III avec meuble de rangement

Version droite de l'unité IS-600 III pour fauteuils roulants

Coloris disponibles

L'unité IS-600 III est disponible en 2 coloris différents qui s'accordent parfaitement avec la couleur des instruments. Les parties métalliques de l'unité IS-600 III sont peintes en couleur aluminium, soulignant son design moderne.

Finition Bleu clair

Finition blanche

Unité : Blanche

Unité : Bleu clair

ACCESSOIRES STANDARD POUR IS-600 III

Tiroir de rangement et panneau de contrôle

Le tiroir de rangement peut accueillir le panneau de contrôle qui offre des fonctions nombreuses.

- Montée et descente du fauteuil
- Montée et descente du plateau (seulement pour les modèles avec plateau électrique)
- Spot de vision de près
- Luminosité de la salle
- Projecteur de test
- Instruments auxiliaires
- Eclairage de la lampe à fente

Illumination de la salle

L'éclairage variable indirect permet d'éclairer la salle.

Support de projecteur

Le support de projecteur pour IS-600 III permet le montage des projecteurs de tests Topcon.

Arrêt de sécurité

L'arrêt de sécurité assure la sécurité des patients pendant l'élévation du plateau ou du fauteuil.

Support de mentonnière

Le plateau de l'IS-600 III est équipé d'un support de mentonnière fixe, mais peut être équipé en option d'un support de mentonnière coulissant, dans le cas où vous souhaitez utiliser 2 instruments avec la même mentonnière.

Intégration des câbles

Le système d'intégration des câbles conserve le design contemporain et harmonieux de l'unité IS-600 III. Tous les câbles des instruments installés sur le plateau peuvent être cachés dans le plateau.

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR IS-600 III

Meuble de rangement

Le meuble de rangement 2 tiroirs s'accorde parfaitement avec l'unité et permet le rangement des appareils portatifs et de toutes sortes de documents. La façade du tiroir supérieur peut être changée pour permettre l'installation de l'alimentation du CV-5000.

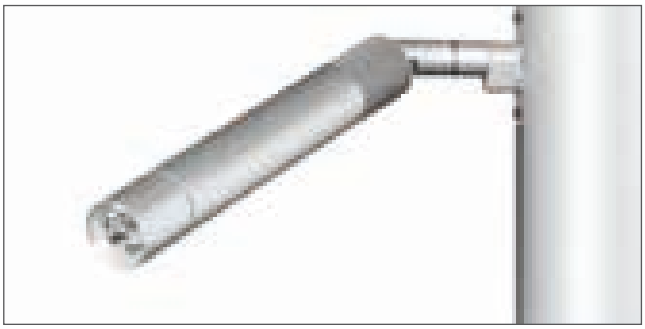

Spot de vision de près

Le spot de vision de près orientable produit une illumination blanche éclatante pour permettre l'examen de vision de près.

Potentiomètre

Le potentiomètre optionnel situé sur le plateau peut être utilisé pour régler l'illumination d'appareils non équipés de variateur.

Support

Ce support peut accueillir le panneau de contrôle KB-50S du CV-5000. Le plateau rotatif offre une grande flexibilité à l'utilisateur.

Freins électromagnétiques pour le plateau

L'unité IS-600 III peut être équipée en option de freins électromagnétiques qui permettent de bloquer le plateau dans toutes les positions à l'aide d'une pédale.

BRAS DE REFRACTEUR OPTIONNELS POUR IS-600 III

Bras de réfracteur VT-670

Le bras de réfracteur VT-670 permet le montage de la plupart des têtes de réfracteurs. Le verrouillage mécanique assure une position fixe du réfracteur devant le patient.

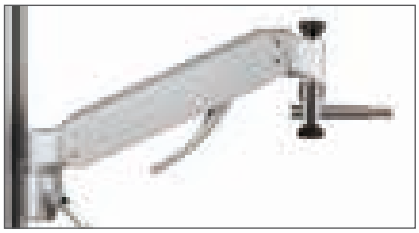

Bras de réfracteur VT-671

Le bras de réfracteur VT-671 est équipé d'une poignée pour un déplacement plus aisé du réfracteur. Un système de balancier à poids compensés assure un positionnement stable du réfracteur.

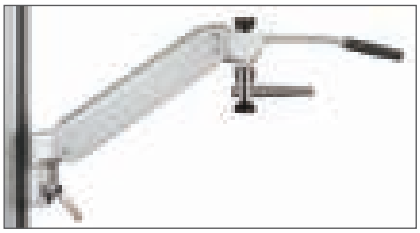



Accessoires optionnels VT-670/671

Une fixation murale est disponible pour les VT-670/671

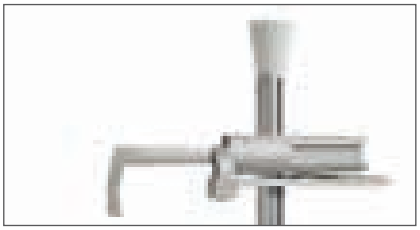

Bras de réfracteur manuel à translation VT-72

Le VT-72 est un bras de réfracteur à translation conçu pour accueillir le réfracteur automatique CV-5000. La poignée permet un contrôle facile du mouvement. Le système d'intégration des câbles optionnel garantit une installation propre.

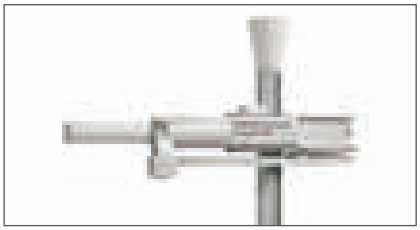

Bras de réfracteur à translation électrique VT-74

Le VT-74 garde les mêmes caractéristiques que le VT-72 mais ce bras est contrôlé électriquement à l'aide d'un pédalier.

Bras de réfracteur	VT-670	VT-671	VT-72	VT-74
Capacité de charge	4.5 to 10 Kg (réglable)			
Mouvement du bras de réfracteur	+ 43° / - 15°			
Rotation horizontale maximale du bras de réfracteur	Free			
Verrouillage du positionnement	Mécanique	Poids compensé		
Poids net du bras de réfracteur	6.6 Kg	6.6 Kg	9 Kg	11 Kg
Mouvement linéaire			Manuel	Electrique
Kit d'intégration des câbles			Option	Standard

FAUTEUIL OC-6

Bleu

Gris

Noir (Colonne noire)

Rouge

Fauteuil patient OC-6

Le fauteuil patient OC-6 est conçu pour assurer le confort des patients pendant l'examination. Les accoudoirs sont pliables et le fauteuil peut tourner sur 118,5°. Un repose pied optionnel est disponible pour améliorer le confort des patients. La plage de mouvement haut/bas du fauteuil a été augmentée afin de facilité l'accès pour les patients. Le fauteuil OC-6 est disponible en 4 coloris différents, bleu, gris, noir et rouge.

Accessoires optionnels pour OC-6

Repose pied



Pédalier pour montée/descente



Plaque de sol pour OC-6 avec ou sans roulettes

Fauteuil d'examen OC-6

Accoudoirs	Pliables
Rotation	118.5°
Plage de réglage	Min. 460 / Max. 650 mm
Capacité maximale	175 Kg
Poids net	30 Kg
Consommation électrique	220v - 240 V AC / 50 - 60 Hz.
Capacité / consommation	Max. 700 VA

Caractéristiques

Plateau	Plateau 2 instruments avec ou sans élévation
Charge maximale sur plateau	40 Kg
Puissance sur le plateau	0-12V / 5A or 15V / 5A
Puissance du spot de vision de près	3W LED
Puissance de l'illumination de la salle	0-240V / Max. 100W
Stop de sécurité	Arrêt de sécurité disponible sous le plateau
Dimension interne du tiroir pour verres d'essais	460 x 350 x 70 mm
Dimensions	1600(l) x 1550(p) x 2012(h) mm
Elévation du plateau électrique	130 mm (790 mm – 920 mm)
Hauteur du plateau fixe	860 mm
Puissance électrique totale	220-240V / 50-60 Hz
Puissance maximale consommée	1.000 W
Classification électrique	Class I, Type B
Système de démarrage électronique progressif	Yes
Poids net de l'IS-600 III	192 Kg

Encombrement de l'IS-600 III

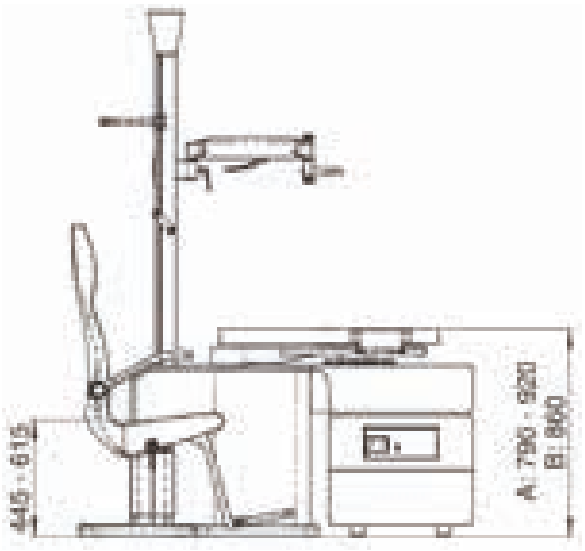

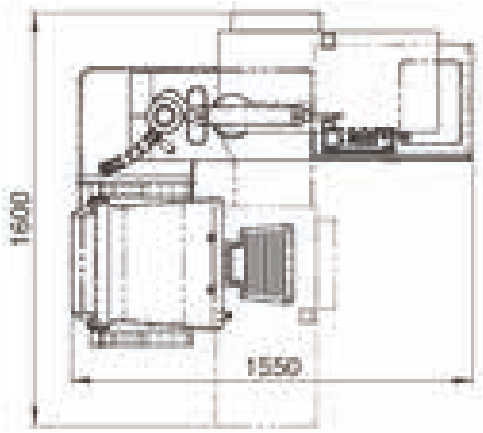

IMPORTANT Merci de prendre connaissance du manuel d'instructions avant utilisation

Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcon.dk
www.topcon.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neongatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4;
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell' Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon France
BAT A1; 3 route de la révolte, 93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon-medical.fr

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41;
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: info@topcon-medical.de; www.topcon-medical.de

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon-medical.fr

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie

Code article: 5212954 / Imprimé en Europe / 04.14